

附件——可调球接头 – K36275 系列


适用于

快速调整喷嘴的喷射方向和角度

设计特点

- 可调球接头，可以调节喷嘴的安装角度和喷射的位置
- 调整角度的范围为 45°
- 可调球接头具有精密的加工表面，以确保密封，防止渗漏
- 最大可以承受的压力为 21 巴
- 入口连接尺寸有 1/8 英寸，1/4 英寸，3/8 英寸和 1/2 英寸

K36275

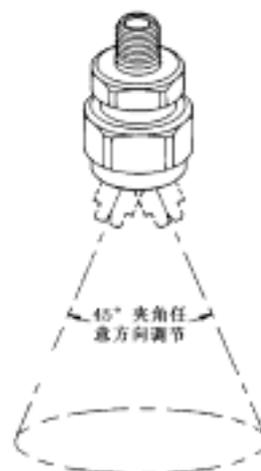

结构尺寸

管道接头 外螺纹尺寸 (英寸)	喷嘴入口 内螺纹尺寸 (英寸)	A 总长 (mm)	B 外径 (mm)	总调整 夹角	净重 Kg
1/8	1/8	34.9	24.6	45°	0.057
1/4	1/8	39.7	27.8		0.085
1/4	1/4				
3/8	1/8	45.2	34.9		0.156
3/8	1/4				
3/8	3/8				
1/2	1/4	56.4	42		0.283
1/2	3/8				
1/2	1/2				
3/4	3/8	61.1	48.4		0.483
3/4	1/2				
3/4	3/4				

一般应用



订购信息

K36275 - 1/4 X 1/4 - SS

产品
型号

管道接
头尺寸

喷嘴入
口尺寸


材料
代码

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

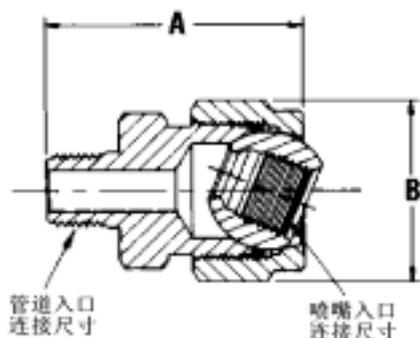

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。